



L'OISEAU PERCHÉ GM

Fiche technique / Notice de montage


Assembly Notice

L'OISEAU - PERCHÉ

- Dimensions : 185 x 70 x 157 cm
- 2 lampes LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin
- Puissance max : 12 W - Tension : 230 V
- Dimmable

- Matières: Papier japonais, tube acier noir satin, drisse noire, cordon électrique cristal longueur 4,5m avec interrupteur à pied transparent à 1,5m de la prise transparente.
- Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une Micro fibre.

NOTE: POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE AVEC L'AUTRE MAIN.
ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE SI L'AMPOULE EST CHAUDE.

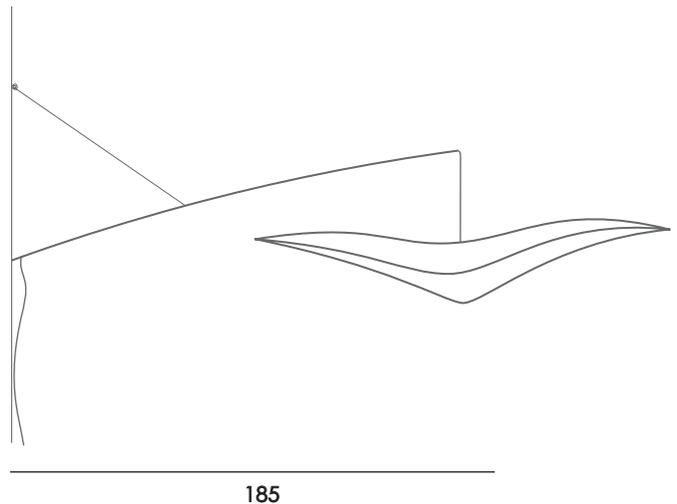


L'OISEAU - HANGING LAMP

- Size : 185 x 70 x 157 cm
- 2 Lamps LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin
- Power max : 12 W - Voltage : 230 V
- Dimmable

- Materials: Japanese paper, satin black steel tube, black drisse, crystal electric cord length 4.5m with transparent foot switch 1.5m from the transparent socket.
- Maintenance : Dust regularly with a feather duster or a microfiber.

NOTE : TO CHANGE THE BULB, HOLD THE FITTING WITH ONE HAND AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND.

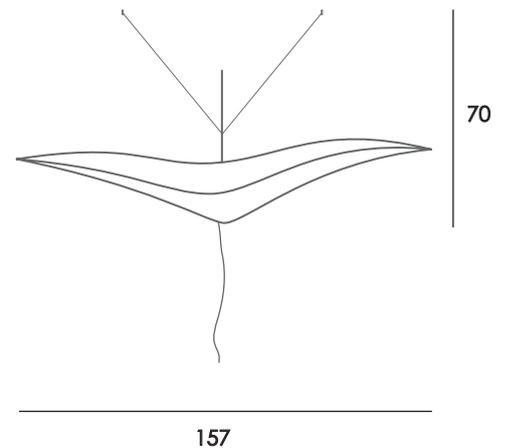

INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballez délicatement le luminaire.
- Planter le clou fourni à la position souhaitée de la base de la tige du luminaire. Il servira de blocage pour le tube. Angle du clou 45° laisser dépasser de 1 cm.
- Fixer les 2 crochets symétriquement en suivant le plan ci-contre.
- Positionner la base du tube sur le clou central, puis en maintenant le luminaire, accrocher les deux boucles de suspension sur les crochets.
- Régler l'inclinaison du tube en faisant coulisser le joint de blocage des câbles de suspension sur le tube.

(figure 1)

MONTAGE DE L'ABAT-JOUR

Visser une ampoule fournie dans une douille, puis insérer le système dans l'abat jour, décaler le pour pouvoir visser la deuxième ampoule (figure 2).

- Aimanter la structure sur les aimants à l'intérieur de l'abat jour. Régler l'inclinaison de l'abat jour en tirant les câbles à l'intérieur des coulistops (figure 3/4).

-Ajouter le cache en papier aimanté par dessus la structure électrique. (figure 4)

LAMP SET UP

- Delicately take out the lamp from its packaging.
- Hammer the central brass nail provided at the height you want your lamp to be. Angle 45°, let 1 cm out of the wall.
- Hammer the two other nails following the plan.
- Fix the base of the tube over the central nail and hang the two loops of the cables to the other nails.
- You can choose the angle of the lamp by moving the silicone rubber that holds the loop around the tube.

(figure 1)


LAMP SHADE SET UP

Sight a bulb provided in a socket, then insert the system into the shade, shift it to be able to target the second bulb (figure 2).

- Magnetize the structure on the magnets inside the lampshade. Adjust the angle of the shade by pulling the cables inside the coulistops (figure 3).

-Add the magnetic round paper cover over the electrical structure. (figure 4)

Appuyer pour débloquer
Press to unlock



Tirer pour ajuster
Pull to adjust

(figure 3)



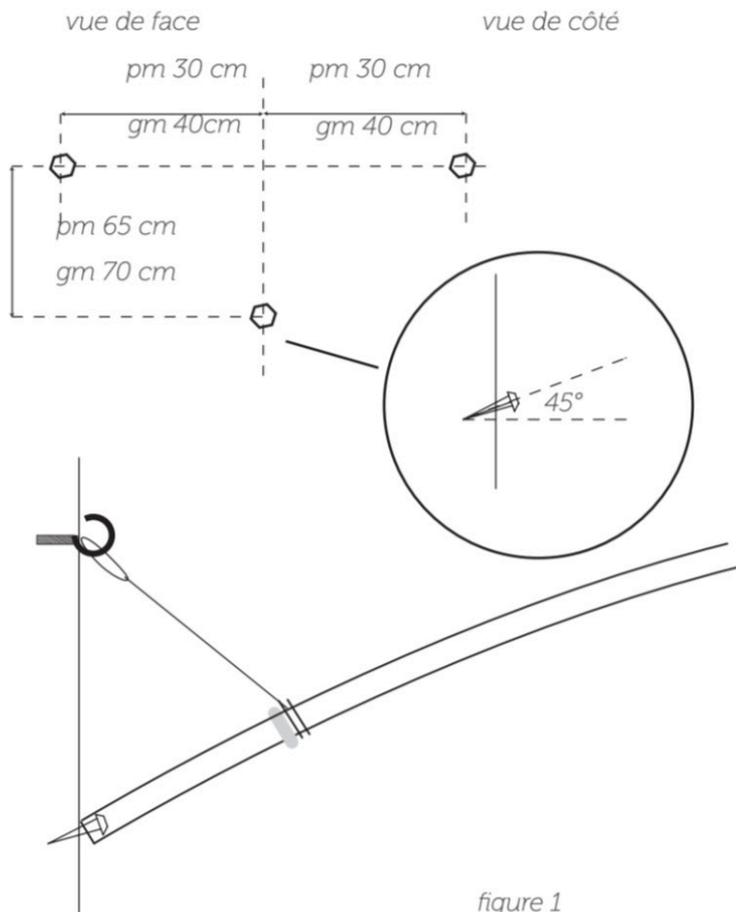


figure 1

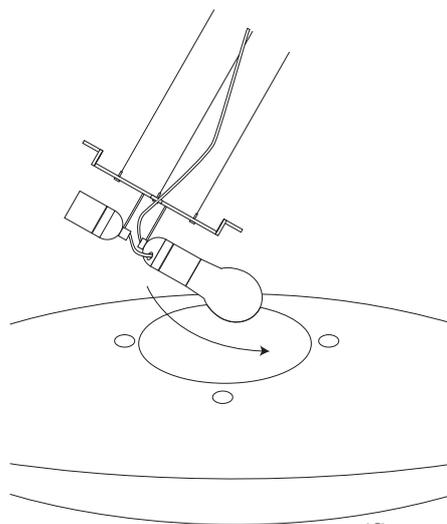

(figure 2)

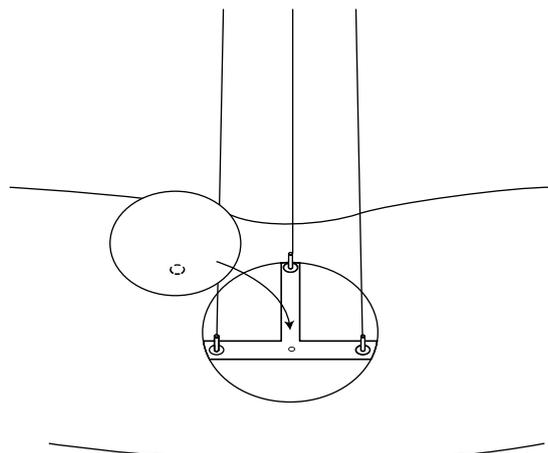

(figure 4)