




CÉLINE WRIGHT

PARIS

CRISTAL - SUSPENSION

Fiche technique / Notice de montage

Assembly Notice

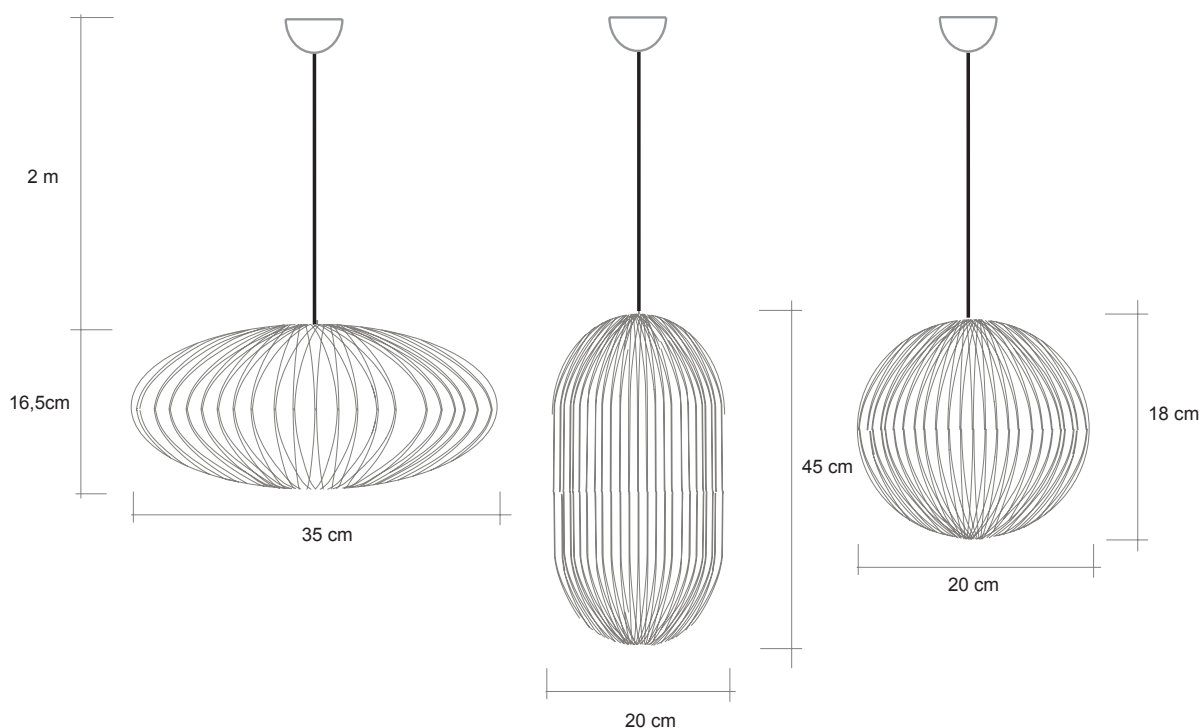

CRISTAL L/ CRISTAL H/ CRISTAL B Suspension

CRISTAL H&L

Puissance max : 15w ⚡ E14 hauteur max 10 cm

Tension : 230V ⚡

CRISTAL B

Puissance max : 11w ⚡ E14 hauteur max 10 cm

Tension : 230V ⚡

Matières : Papier japonais, cordon d'alimentation gainé tissu ivoire, cache domino en papier.

Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Simplicité géométrique.

La disposition graphique et rayonnante des bandelettes souligne la pureté des formes.

CRISTAL L/ CRISTAL H/ CRISTAL B Hanging lamp

CRISTAL H&L

Power max : 15w ⚡ E14 max 10 cm

Voltage: 230V ⚡

CRISTAL B

Power max : 11w ⚡ E14 max 10 cm

Voltage: 230V ⚡

Matériaux: Japanese paper, electric cord covered with ivory fabric, paper domino mask.

Maintenance : Dust regularly with a feather duster or a microfiber.

Geometrical simplicity.

The arrangement refined and radiant of the strips underlines the purity of the forms.

INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire.
- Connecter le domino.
- Fixer la patte au plafond à un crochet solide.
- Régler la longueur du câble du luminaire en le faisant coulisser dans le boîtier en papier.
- Visser le boîtier en le plaquant au plafond à l'aide de la vis latérale (figure 1).

MONTAGE DE L'ABAT JOUR

- Extraire la douille de l'abat jour en faisant coulisser l'abat jour le long du câble vers le haut.
- Placer l'ampoule fluocompacte. Laisser redescendre l'abat jour (figure 2).

Note: Débrancher le luminaire pour changer l'ampoule, tenir la douille d'une main et changer l'ampoule avec l'autre main.
Attention risque de brûlure si l'ampoule est chaude.
Toute réparation devra être effectuée par un professionnel.

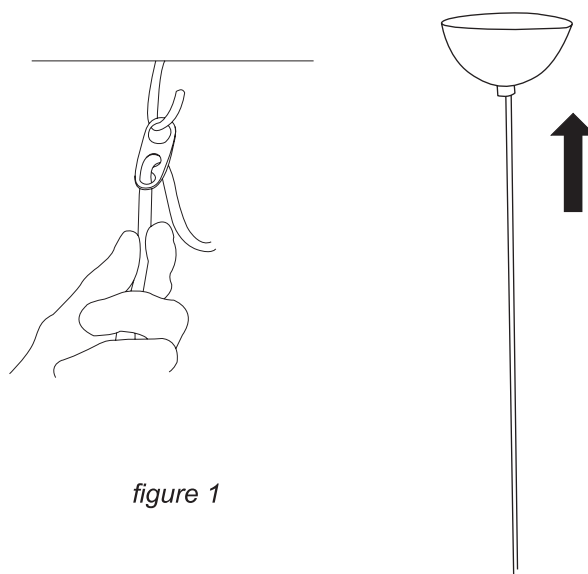


figure 1

LAMP SET UP

- Delicately take out the lamp from its packaging.
- Connect the domino.
- Fix the structure to a strong ceiling hook.
- You can choose the length of the electrical wire by pushing it into the paper cup.
- Push the paper cup towards the ceiling and maintain it in position with the lateral screw under the cup.

LAMP SHADE SET UP

- Slide out the electrical line through the lamp shade from the bottom.
- Screw in the bulbs.
- Let down the lamp shade to take back its position.

Note: Switch off the lamp to change the bulb, hold the fitting with one hand and change the bulb with the other hand.
We remind you for your safety, any reparation of the electrical system must be done by a professional.

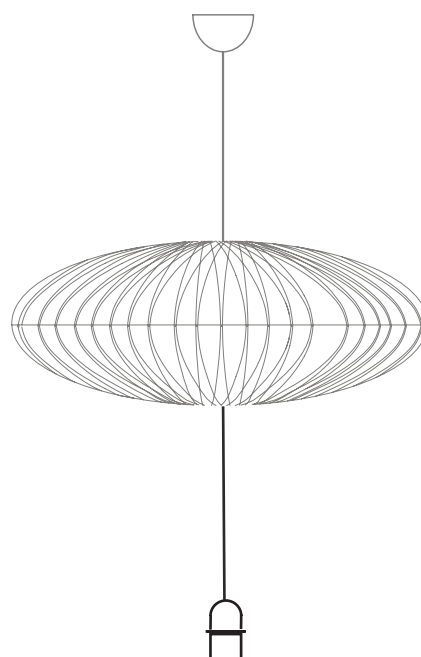


figure 2