



CÉLINE WRIGHT

Paris

---

# GALET Lampe à poser

## Fiche technique / Notice de montage

### Assembly Notice

---


#### GALET - Lampe à poser

- 1 Lampe LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin **CE**
- Puissance max : 12 Watt - Tension : 230V
- Dimmable sur demande
- Matières: socle en noyer massif, abat-jour en papier shoji.
- Entretien: À l'aide de l'embout à brosse de l'aspirateur ou d'un plumeau naturel, épousseter régulièrement.

#### NOTE:

DEBRANCHER LE LUMINAIRE POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE AVEC L'AUTRE MAIN.

TOUTE REPARATION DU SYSTEME ELECTRIQUE DEVRA ETRE EFFECTUEE PAR UN PROFESSIONNEL.

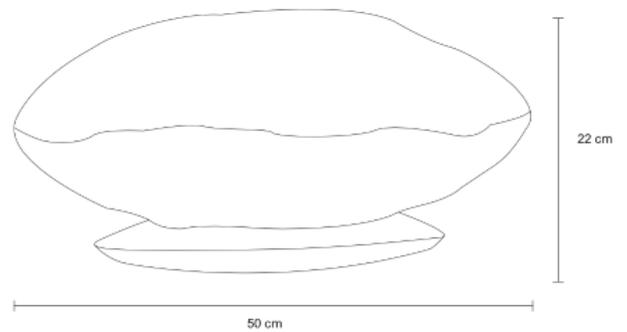


#### GALET - Table Lamp

- 1 Lamp LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin **CE**
- Power max : 12 Watt - Voltage : 230V
- Dimmable on request
- Materials : solid walnut base, shoji paper shade.
- Maintenance : Using the brush tip of the vacuum cleaner or a natural duster, dust regularly.

#### NOTE:

UNPLUG THE LAMP TO CHANGE THE BULB. HOLD THE FITTING WITH ONE HAND, AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND. ANY FIXING MUST BE DONE BY A PROFESSIONAL.

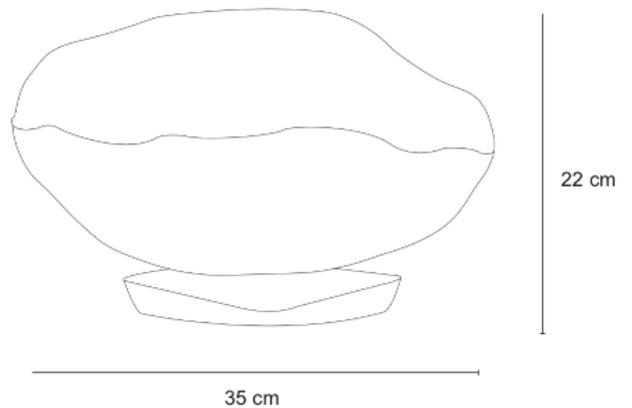


## INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire de son carton.
- Placer l'abat-jour sur les deux tiges métalliques du socle placées à cet effet. figure 1
- Vérifier que l'ampoule ne touche pas l'abat-jour en papier.

## POUR CHANGER L'AMPOULE :

- Enlever l'abat-jour.  
Tenir l'abat-jour des deux mains de chaque côté du luminaire et le tirer doucement vers le haut afin de le détacher des tiges métalliques du socle. figure 1
  - Changement de l'ampoule. Dévisser l'ampoule.
  - Remettre l'abat-jour.
- Une fois l'ampoule changée replacer l'abat-jour sur les tiges métalliques du socle en noyer, en le faisant glisser doucement vers le bas.

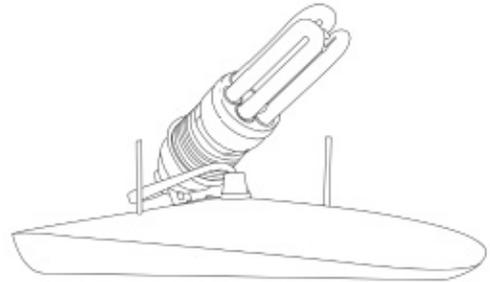

## LAMP SET UP

- Carefully unpack the luminaire from its cardboard.
- Place the lampshade on the two base metal rods placed for this purpose. Figure 1
- Check that the bulb does not touch the paper shade.

figure 1

## HOW TO CHANGE THE BULB :

- Remove the lampshade.  
Hold the lampshade with both hands on each side of the fixture and gently pull it up to detach it from the metal rods of the base. figure 1
- Change the bulb. Unscrew the bulb.
- Return the lampshade.  
After changing the bulb, place the lampshade on the metal rods of the walnut base, sliding it gently down.

