



CÉLINE WRIGHT

PARIS

GALET LAMPE À POSER


Fiche technique / Notice de montage

Assembly Notice

GALET - LAMPE À POSER

- Dimensions: 50 x 35 x 22 cm
- 1 Lampes LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin
- Puissance max : 12 Watt - Tension : 230V **CE**
- Dimmable sur demande
- Matières : Socle en noyer massif, abat-jour en papier shoji
- Entretien : à l'aide de l'embout à brosse, épousseter régulièrement avec un aspirateur.


NOTE: POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE AVEC L'AUTRE MAIN. ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE SI L'AMPOULE EST CHAUDE.
TOUTE RÉPARATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL.

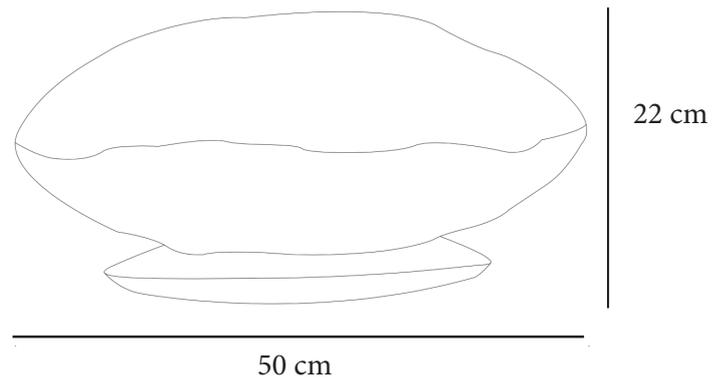

GALET - TABLE LAMP

- Size : 50 x 35 x 22 cm
- 1 Lamps LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin
- Power max : 15 Watt - Voltage : 12V **CE**
- Dimmable
- Material : Solid walnut base, shoji paper shade
- Maintenance: Using the brush tip, dust regularly with a vacuum cleaner.

NOTE: TO CHANGE THE BULB, HOLD THE SOCKET WITH ONE HAND AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND.
CAUTION RISK OF BURNS IF THE BULB IS HOT.
ANY REPAIR OF THE ELECTRICAL SYSTEM MUST BE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL.

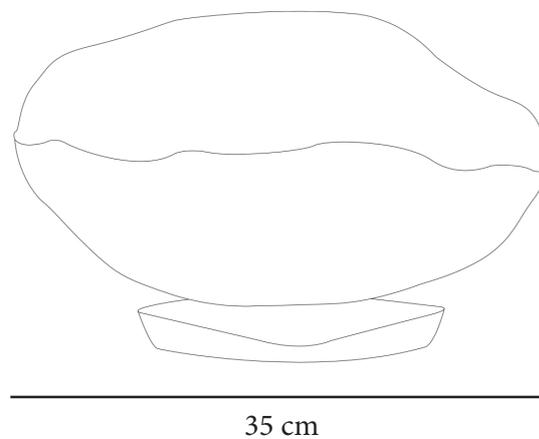

INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballez délicatement le luminaire de son carton.
- Placer l'abat-jour sur les deux tiges métalliques du socle placées à cet effet.

(figure 1)



- Vérifier que l'ampoule ne touche pas l'abat-jour en papier.

INSTALLATION DE L'ABAT-JOUR

- Enlever l'abat-jour.
- Tenir l'abat-jour des deux mains de chaque côté du luminaire et le tirer doucement vers le haut afin de le détacher des tiges métalliques du socle.

(figure 1)

- Changement de l'ampoule. Dévisser l'ampoule.
- Remettre l'abat-jour.
- Une fois l'ampoule changée replacer l'abat-jour sur les tiges métalliques du socle en noyer, en le faisant glisser doucement vers le bas.

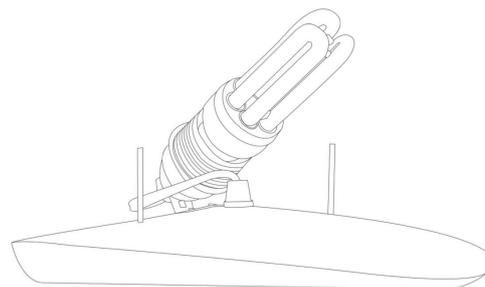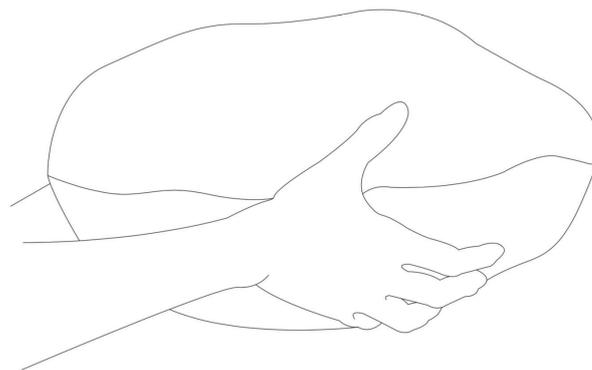

LAMP SET UP

- Carefully unpack the luminaire from its cardboard.
- Place the lampshade on the two base metal rods placed for this purpose.

(Figure 1)

- Check that the bulb does not touch the paper shade.

HOW TO CHANGE THE BULB :

- Remove the lampshade.
- Hold the lampshade with both hands on each side of the fixture and gently pull it up to detach it from the metal rods of the base.

(figure 1)

- Change the bulb. Unscrew the bulb.
- Return the lampshade.
- After changing the bulb, place the lampshade on the metal rods of the walnut base, sliding it gently down.

Figure 1

