



CÉLINE WRIGHT

Paris

CERF VOLANT

Fiche technique / Notice de montage

Assembly Notice

Cerf volant

Lampe de bureau

Puissance max : 20 w bi pin G4 fournie - Tension : 12V

Matériaux : papier japonais marouflé sur tarlatane, fonte de zamak noire, inox, rotin, cordon électrique noir avec variateur, longueur 2m.

Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une microfibre.

L'abat-jour en origami, technique japonaise de pliage, se balance au bout d'une fine tige d'inox. Un galet en fonte noire leste le luminaire. L'abat-jour ouvert en dessous, offre un éclairage idéal pour un bureau.

NOTE: DEBRANCHER LE LUMINAIRE POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE AVEC L'AUTRE MAIN.
TOUTE REPARATION DU SYSTEME ELECTRIQUE DEVRA ETRE EFFECTUEE PAR UN PROFESSIONNEL.

Cerf volant

Desk lamp

Power max : 20 w bi pin G4 provided - Tension : 12V


Materials : Japanese paper mounted on muslin, black painted cast zamak, stainless steel, rattan, black electrical wire, length 2m equiped with a variator, length 2m.

Maintenance : Dust regularly with the aid of a feather duster or a micro-fiber.

The lampshade made with the origami folding technic, swings on a stainless steel stem. A black zamak casted pebble serves as a counterweight. The lampshade opened underneath provides a bright light perfect for a desk lamp.

NOTE:

UNPLUG THE LAMP TO CHANGE THE BULB. HOLD THE FITTING WITH ONE HAND, AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND. ANY FIXING MUST BE DONE BY A PROFESSIONNAL.

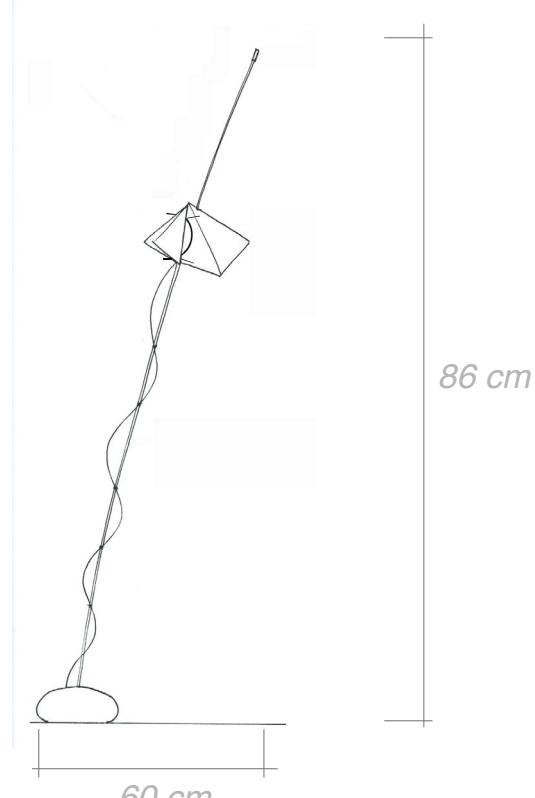

INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire de son carton.
- Brancher le luminaire.

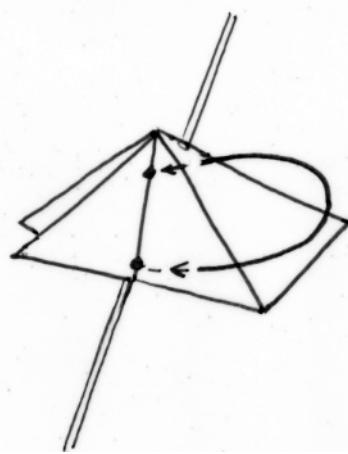


figure 1

POUR CHANGER L'AMPOULE :

- Enlever les brins de rottin après avoir retiré les joints de blocage.
- Changer l'ampoule en dévissant les vis de la douille puis en les revisser.
- Replacer l'abat jour en papier à l'identique. Replacer les brins de rottin (voir fig 1, fig 2, fig 3).

Note: Pour changer l'ampoule, tenir la douille d'une main et changer l'ampoule avec l'autre main.

Attention risque de brûlure si l'ampoule est chaude.

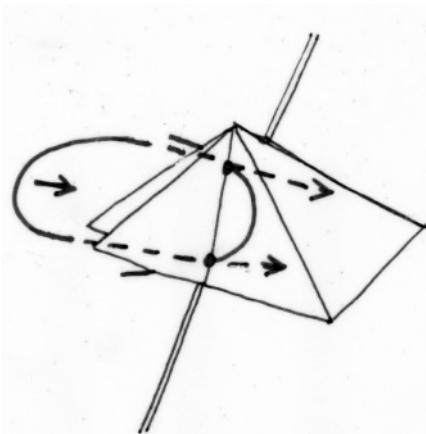


figure 2

LAMP SET UP

- Delicately take out the lamp from its packaging.
- Plug in the lamp.

HOW TO CHANGE THE BULB :

- Take off the two rottin rods and the two silicone rubbers.
- To change the bulb, first unscrew the two screws that hold the bulb. Hold the fitting with one hand and change the bulb with the other hand.
- Replace the paper lamp shade as it was with the two rottin rods and the four silicone rubbers (fig 1,2,3).

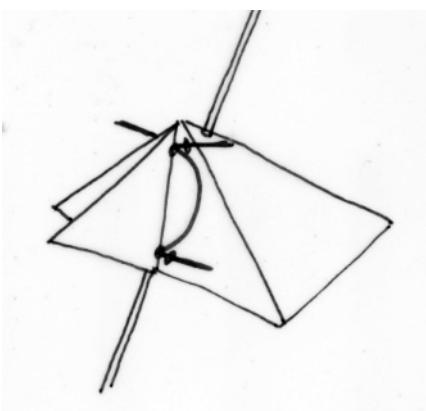


figure 3